


Claro sugerido

Sin alma de aluminio en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1c/ 0.60 m
 Con alma de aluminio en vertical: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1c/ 1.50 m
 Sin alma de aluminio en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo, y 1c/ 0.60 m
 Con alma de aluminio en horizontal: 1 punto de apoyo en cada extremo y 1c/ 1.20 m

Dimensiones

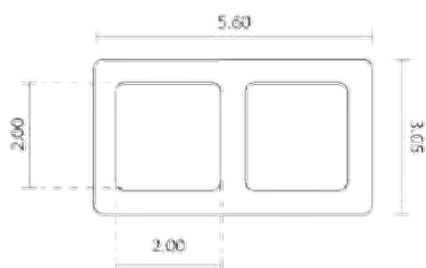
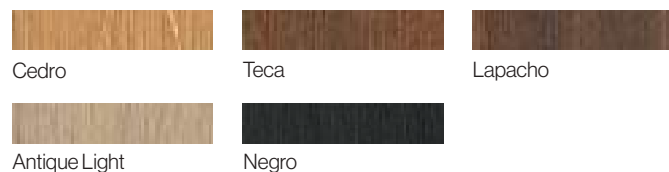
Largo: 3.00 m
 Ancho: 5.60 cm
 Espesor: 3.05 cm

Peso


3.9 kg por perfil

Garantía limitada

15 años

Estructura

Colores en stock

Por pedido

**consultar por otros colores*


Accesorios

Instalación

La instalación dependerá del uso que se le quiera dar al perfil, pero siempre será por medio de ángulo k33, ángulos continuos, planchuelas o bastidores de hierro, los cuales serán el medio de anclaje al sitio donde desea ser ubicado el perfil.

*Para mayor información se puede consultar la guía de instalación de perfiles.

Beneficios
