lifecycle

# LINEA PREMIUM
## REVESTIMIENTO ACANALADO 5 CANALES
*Diseño exterior de alto desempeño*



**Dimensiones**
Largo: 2.90 m
Ancho: 20.50 cm
Ancho útil: 19.00 cm
Espesor: 2.60 cm

**Peso**
7.00 kg por tabla

**Rendimiento**
1 tabla = 0.551 m²
1,82 tablas = 1 m²

**Cálculo accesorios**
19 tornillos por m²

**Instalación**
Instalación sobre alfajias de aluminio, hierro tubo galvanizado o perfiles OMEGA, las cuales deben tener una separacion máxima de 45 cm de centro a centro. Reacción al fuego: clasificación B-s1, d0 según EN 13501-1:2018, ensayado bajo normas EN 13823 y EN ISO 11925-2.

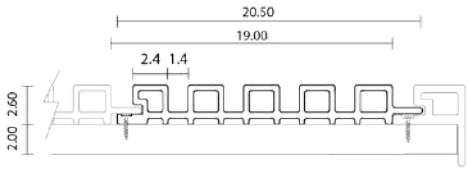
**Accesorios**


Pieza de terminación 49x49


Pieza de terminación WL49


Pieza de terminación esquinero WL49

**Estructura**





**Colores** en stock


Lapacho


Teca


Roble


Negro


Antique

Por pedido

*consultar por otros colores


Blanco

**Beneficios**

Para exteriores

Ultra Shield 360°

Materiales reciclados

10
Garantía limitada

No requiere mantenimiento